

Materiales y herramientas:



1 Llave ayudante plomero



2 Llave inglesa.



3 Cinta teflón ® (es una marca registrada de DuPont)..




4 Llave de paso media pulgada

PROCEDIMIENTO:



1 Cierre la llave principal de paso del agua.

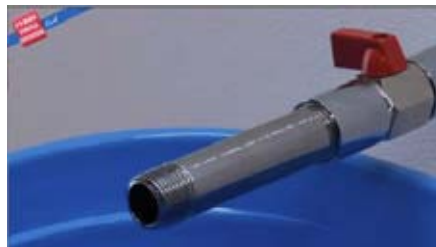

2 Coloque un recipiente debajo de la llave de paso, para recoger el agua que pueda quedar dentro del sistema.



3 Desenrosque las canillas o niple que se encuentran conectadas.

PROCEDIMIENTO:



4 Desenrosque la llave de paso a cambiar.



5 Envuelva con cinta teflón ® (es una marca registrada de DuPont) las 2 roscas de la llave de paso o niple en sentido de las agujas del reloj.



6 Coloque la llave de paso a reemplazar, apriete en la misma dirección con la llave ajustable plomero o inglesa. No se exceda en la fuerza aplicada.



7 Conecte las canillas o niple.



8 Abra la llave de paso principal, y chequee que no existan fugas de agua.